


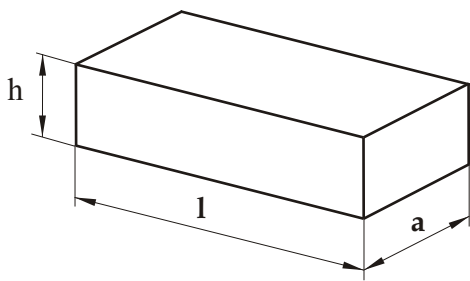

Форма	Заводски №	Размери в mm			Допустими отклонения от размерите		
		l	a	h	до 100 mm	от 100 до 150 mm	над 150 mm
	1	250	123	65	± 4mm	± 5mm	± 2.5%
	4	230	113	65			

ПОКАЗАТЕЛИ

Марка	Съдържание на Al ₂ O ₃ + TiO ₂ , %	Максимална температура на експлоатация, °C	Привидна плътност, g/cm ³	Якост на натиск, МПа	Топлопроводност при 600 °C, W/(m.K)
ШТ 13	25	1200	1.3	4	0.60